



SCORREVOLE TRASLANTE

Questa tipologia di apertura è realizzabile con tutti i sistemi costruttivi a disposizione e prevede la possibilità di aprire la specchiatura principale con un movimento ad anta-ribalta, per consentire l'areazione dei locali, oppure di scorrere lateralmente in sovrapposizione della parte fissa.

Lo scorrimento dell'anta può avvenire anche su una parete laterale per aumentare la superficie apribile del serramento.


È sempre necessario prevedere un telaio a pavimento alto circa 80 mm che impedisce il passaggio di aria e acqua e consente il fissaggio della ferramenta completa di binario e carrelli.

La chiusura e la movimentazione dell'anta avvengono tramite un maniglione.

Le ottime caratteristiche di tenuta sono garantite dalle guarnizioni di battuta che vengono compresse al momento della chiusura dell'anta.

I vetri camera previsti di serie sono di tipo Basso Emissivo con gas all'interno per ottenere un ottimo isolamento termico e dare il massimo comfort alla casa.

Ove richiesto dalla legge vengono montati dei vetri di tipo antinfortunistico.

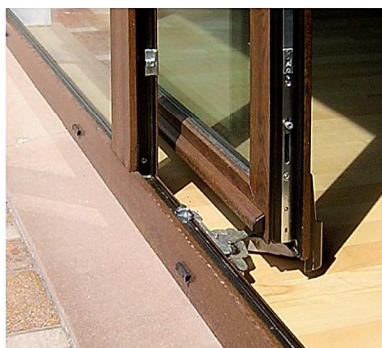

 **GibieSse**
SERRAMENTI IN PVC

44047 TERRE DEL RENO (FERRARA) - ITALIA
Corso Italia 598 loc. MIRABELLO
tel. +39 0532 845180 - fax +39 0532 84229
info@gibiesse.com

www.gibiesse.com

SISTEMA PROFILI



KÖMMERLING®

greenline




SCORREVOLE TRASLANTE


INFORMAZIONI TECNICHE

- Realizzabile con tutti i sistemi disponibili.
- Peso massimo dell'anta scorrevole 150 kg.
- Disposizione delle ante secondo gli schemi.
- Chiusura perimetrale con pressione dell'anta regolabile, carrelli a quattro ruote con regolazione in altezza e bloccaggio.
- Disponibile il sistema forzato di avvicinamento automatico dell'anta azionabile con il solo movimento della maniglia.
- Su richiesta possono essere inserite delle serrature a doppia maniglia.
- Valori e classi di tenuta del sistema costruttivo utilizzato.

TIPOLOGIE

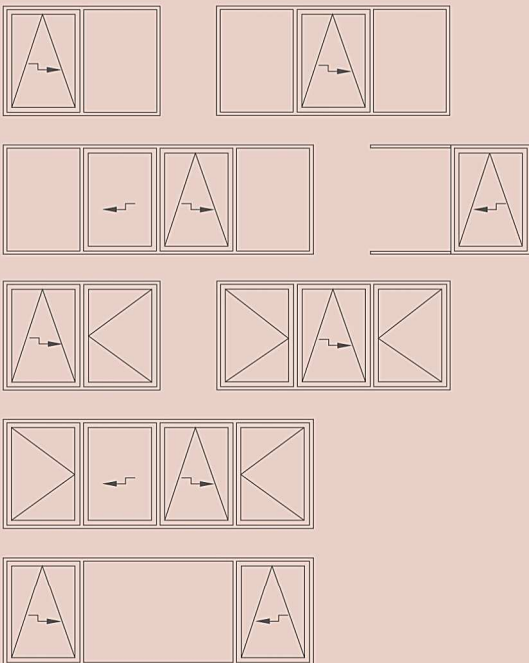

SEZIONE ORIZZONTALE

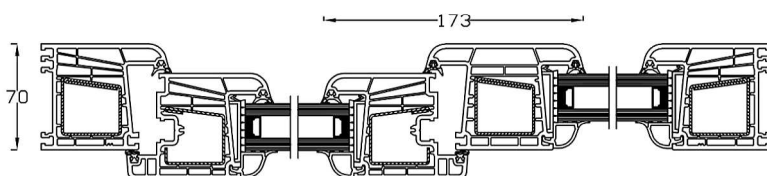

SEZIONE VERTICALE

